

6600V CVT(EEタイプ) 38SQ 在庫化開始！！

水トリー、電気事故対策に最適！

経年劣化の幹線張り替え需要に！



在庫サイズ

6600V CVT(EEタイプ) 38SQ

●特長及び用途

- ・3層同時押出型(EEタイプ)
- ・JIS C 3606 「高圧架橋ポリエチレンケーブル」に適用
- ・線心外径 約21mm、仕上外径 約45mm ※6600V CVT(ETタイプ) 38SQとほぼ同じサイズとなります

●識別容易

シース表面上に「6600V CV(EE)」を表示しているため、「EEタイプ」であることが容易に判ります

株式会社フジクラ・ダイヤケーブル

直需カンパニー／建設・電販カンパニー


技術部 技術グループ

〒104-0045 東京都中央区築地1-12-22 コンワビル

TEL 03-6264-7462

FAX 03-6264-7467

電力、鉄道などで既に多くの実績と高い信頼性があります

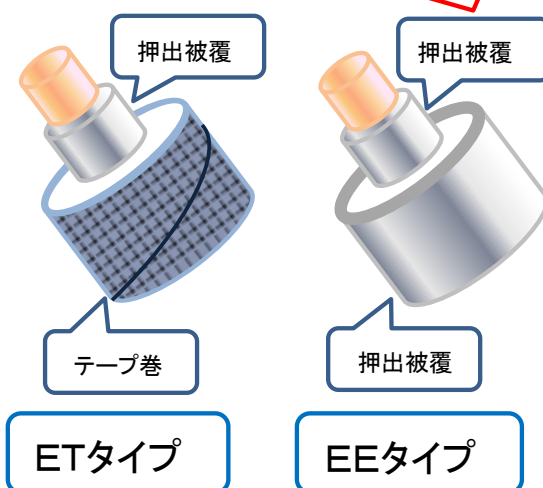

■お問い合わせは各営業窓口、代理店までお願いいたします

EEタイプ(押出半導電層)の剥ぎ取り手順 (電工ナイフ等を使用)

手順1:


図①に示すようにシース、テープ類を端末の施工手順に従って剥ぎ取ってください。

手順2:

押出被覆(外部半導電層)の剥ぎ取り位置までビニルテープを巻き、ナイフで外部半導電層に薄く切れ目を入れます。(約半分の厚さが目安)
この時、**絶縁体には絶対に傷を付けない**でください。

手順3:

切り目に沿ってケーブルの先端から外部半導電層を剥ぎ取ってください。
(外部半導電層の先端部を引き起こす際、ナイフ又はニッパーを用いると便利です)

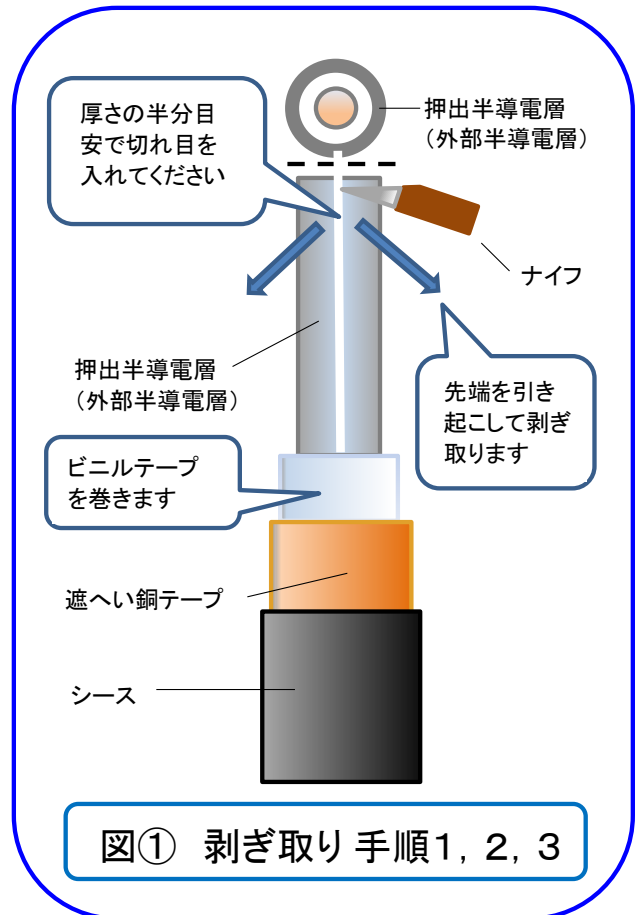

手順4:

剥ぎ取り下端部は図②に示すようにナイフで当て切りするように処理します。(約半分の厚さが目安)
この時、**絶縁体には絶対に傷を付けない**でください。
外部半導電層を剥ぎ取り後、ビニルテープを取り除きます。

